

# VISZONTELADÓI KATALÓGUS 2020



- > AKRIL TÖMÍTŐK <
- > SZILIKON TÖMÍTŐK <
- > RAGASZTÓK <
- > PURHABOK <
- > SZERSZÁMOK <
- > [www.mester.hu](http://www.mester.hu) <



**MESTER®**  
Mesterien tömít, ragaszt.

**MESTER®**

**ÖKO  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



**Jellege:**

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag kültéri és beltéri használatra ÖKO kivitelben.



fehér

**Tulajdonságai:**

Kevesebb káros anyagot bocsát ki (emisszió). Megfelel a RAL UZ 123 szabványnak (Blauer Engel). A kartus részben újrahasznosított műanyagból készült. Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Hőállóság: -25 °C - +80 °C Megengedett alakváltozás: 12,5% Bőrképződés: 10 perc

**Felhasználása:**

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben
- Nem alkalmas: márványra, természetes kővekre, bitumenes felületre, valamint föld alatti alkalmazásokra, kezeletlen (nem alapozott) fémeknél és nedvességgel folyamatosan érintkező illesztésnél

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**

**JUBILEUMI  
FESTHETŐ  
AKRIL**

300 ml




Akril-diszperziós alapú, egykomponensű tömítőanyag.



fehér

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Megengedett alakváltozás: 7,5% Bőrképződés: 10 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.

- Beltéri hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Gipszkarton szerkezetekhez
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Beltérben



**MESTER®**

**AKRIL  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér



szürke



barna

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Megengedett alakváltozás: 12,5% Bőrképződés: 10 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztése és tömítése



**MESTER®**

**ÁTLÁTSZÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



átlátszó

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Megengedett alakváltozás: 10% Bőrképződés: 15 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá!

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Kül- és beltérben egyaránt



**MESTER®**

**ESŐÁLLÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml  
10 kg vödör



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.



fehér



szürke

A vödörös verzióban csak fehér!

Jól tapad a legtöbb építőanyagban, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható. Megkötés után átfesthető. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! UV-álló, időjárásálló. Megengedett alakváltozás: 20%. Bőrképződés: 10 perc Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Panelelemek közötti hézagok tömítése
- Gipszkarton felületekhez
- Csatlakozó és max. 20%-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz



**MESTER®**

**CSISZOLHATÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag.



törtfehér

Csiszolás után átfesthető. Könnyen kezelhető, és szép egyenes felületet ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyveszélyes anyag.

- Fali repedések tömítésére
- Fa- és farostlemezek repedéseibe
- Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használja
- Bel- és kültéri használatra





**MESTER®**  
**GYORSKÖTŐ**  
AKRIL  
TÖMÍTŐ  
310 ml



**Jellege:**

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér

**Tulajdonságai:**

Jól tapad porózus és nem porózus felületre is. Könnyű felhordani és eldolgozni. Átfesthető akár már 3-4 perc múlva. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! Nem repedezik meg rajta a festék. A matt festék nem fényesedik ki a tömítő felszínén.  
Bőrképződés: 15 perc.  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C  
Fagyveszélyes anyag.

**Felhasználása:**

- Fugák, hézagok, repedések kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, téglá, vakolat, csempe, kemény PVC felületre
- Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Beltérben
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**  
**KAROSSZÉRIA**  
AKRIL  
TÖMÍTŐ  
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémeken végzett munkákhoz igazodó összetételben.



szürke

Kitűnően tapad alapozott fémfelületekre. Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakkozható. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! Időjárás- és öregedésálló. Megengedett alakváltozás: 15%. Bőrképződés: 10 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése
- Eloxált alumínium, PVC és fa felületekre
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15%) fugákhoz homlokzaton is
- Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, terméskőre és bitumenes felületekre



**MESTER®**  
**CSERÉPKÁLYHA**  
FUGÁZÓ\*  
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, oldószermentes tömítőanyag.



fehér



bézs



sötétzöld



barna

Hőállóság: -40 °C - +180 °C között. Átfesthető. Feldolgozásra kész és vízben oldódó. Ftalát mentes. Térfogatcsökkenés: 15-25%. Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C - +40 °C.

- Cserépkályha fugák tömítésére
- Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó fugák tömítésére



**MESTER®**  
**PARKETTA**  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ  
310 ml



Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére, ragasztására alkalmas diszperziós anyag.



bükk



cseresznye



dió



juhar



kőris/fenyő



wenge



mahagóni



tölgy



v.szürke

Átfesthető, csiszolható a parkettával együtt. Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad. Megengedett alakváltozás: 7%. Oldószermentes.

- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak tömítése felújításokor
- Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése
- Kiváló öntapadásának köszönhetően ragasztásra is (főleg fafelületekre)
- Bel- és kültérben is



**MESTER®**  
**FALAZAT**  
és BETON  
JAVÍTÓ  
310 ml



Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész akril bázisú javítóanyag.



szürke

Kiválóan tapad a legtöbb porózus felületen. Felhasználásra kész, idő és pénz kímélő megoldás. Tiszta munkát tesz lehetővé. UV- és öregedésálló. Festést követően tartós vízterhelésnek is kitéhető. Átfesthető, csiszolható. Bőrképződés: kb. 5 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C.

- Rések, hiányosságok javítására ásványi alapokon: beton, vakolat, falazat stb.
- Falattöréseknél
- Falazati fugák felújítására
- Tetőcserepek javítására
- Sérült élek kijavítására
- Falazatban lévő üregek, furatok kitöltésére
- Bel- és kültérben



**ÚJ, PRAKTIKUS, KORSZERŰ  
FUGALEHÚZÓKAT KÍNÁL A MESTER!**

Nem kell a festőszalaggal bíbelődni a tömítéskor!  
Csak felhelyezi a csőrrre, és már kezdheti is a munkát!  
Lásd a 11. oldalon.



**MESTER®**

**SZILIKON  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ**

310 ml



**Jellege:**

Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.



**Tulajdonságai:**

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartósan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C

**Felhasználása:**

- Homlokzati fugák, hézagok tömítése
- Tágulási hézagok fugázása
- Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is
- Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítése
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**

**SZANITER  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Nagyon rugalmas, penészgátló hatású szilikon.



Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartósan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C

- Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben
- Fugák, csatlakozó és tágulási hézagok tömítése homlokzaton is
- Fürdőkád, mosdó és a fal közé
- Fali- és padlócsempékhez
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése



**MESTER®**

**SEMLEGES  
SZILIKON  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.



Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugalmas marad. Semleges összetételű pH=7, ezért nem támadja meg a fémeket, tükörfoncsort, egyéb érzékeny aljzatokat. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 25 perc. Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Cement- és mésztartalmú felületek tömítése
- Réz és horganyzott bádóg tömítése
- Üvegezési feladatok
- Tükör ragasztása (tükör mérete: max. 1x1 m)
- PVC ablakok tömítése
- Időjárásnak kitett felületek, tágulási és csatlakozó fugák tömítése



**MESTER®**

**SEMLEGES  
SZANITER  
SZILIKON**

310 ml



Semleges, oxim-rendszerű (pH 7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó és tömítőanyag.



Ellenáll a penészek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan rugalmas marad. Anyag típusa: polisziloxán. Bőrképződés: 15 perc. Megengedett alakváltozás: 25%. Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Élelmiszer előállítására, tárolására és szállítására szolgáló helyiségek tömítésére
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben



**MESTER®**

**POLIKARBONÁT  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ**

310 ml



Rugalmas, egykomponensű, semlegesen térhálósodó, szilikon bázisú ragasztó és tömítőanyag, amely ipari és beltéri használatra.



Könnyen feldolgozható, kiváló ragasztó, tömítő. Tartósan rugalmas. Időjárás-, öregedés- és UV álló. Vízálló és vízzáró. Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz. Gombaállót tartalmaz. Hőállóság: -40 °C - +150 °C. Bőrképződés: 10 perc.

- Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömítésére, ragasztására
- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Üvegezési feladatokra
- Fémekhez, szaniter helyiségekben
- Tető-, víz- és fűtőszervezési munkákhoz
- Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekhez



**MESTER®**

**300 °C  
HŐÁLLÓ  
SZILIKON\***

310 ml



Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikon-bázisú tömítő- és ragasztóanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas.



Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 260 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és vízálló. Gombaálló adalékot tartalmaz. Bőrképződés: 20 perc.

- Hengerfejek tömítése, kipufogó csövek és csatlakozások tömítése
- Kőnyokelemek tömítése
- Kazánok, fűtőberendezések, hővezetékek, fűtőtestek
- Sütőajtók üvegének ragasztása
- Ahol fontos a rugalmasság is







**MESTER®**  
**ÜVEGEZŐ**  
UNIVERZÁLIS  
GITT  
310 ml

**Jellege:**

Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat.



bézs

**Tulajdonságai:**

Melegítés után vajszerű anyag, mely könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömitést biztosít. Átfesthető alapozóval, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.

**Felhasználása:**

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászáróihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**  
**1000 °C**  
HŐÁLLÓ  
TÖMÍTŐ\*  
310 ml

Egykomponensű, vízüveg bázisú, magas hőállóságú tömítő- és ragasztóanyag. Oldószer- és azbesztmentes.



antracit

Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon kemény lesz. Hőálló tartósan 1000 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig. Bőrképződés: 5-10 perc.

- Kályhák, kandallók tömitése
- Kazánok, füstcsövek tömitése
- Kémények hajszálrepedéseire, hőálló kövekhez
- Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez
- Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)



**MESTER®**  
**TETŐMESTER**  
VÍZÁRÓ  
TÖMÍTŐ\*  
310 ml

Szintetikus kaucsuk bázisú, vízáró tömítő- és ragasztóanyag.



átlátszó

Jól tapad nedves felületen is és enyhén olajos aljzatra is jó. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartósan rugalmas. Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elszáradhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C-+100 °C

- Tetőn, homlokzaton, teraszokon
- Bitumenes felületek tömitésére
- Bádagos munkákhoz, rézre is
- Fa és beton táglalási hézagokba
- Ragasztóanyagként is
- Sokoldalú segítség a ház körül
- Kül- és beltéri vízáró tömitésre



**MESTER®**  
**PU 4000**  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ  
310 ml

Poliuretán bázisú, gyors kötési, erős ragasztóerejű, rugalmas, tömitésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas anyag.



szürke

Kiválóan tapad a legtöbb felületre. Gyors, rugalmas ragasztást érhetünk el vele, mely egyben kitűnően vízálló. Időjárásnak ellenáll. Megengedett alakváltozás: 25% Bőrképződés: 70 perc. Hőállósága: -40 °C-+80 °C

- Tömitésre és ragasztásra
- Független és vízszintes építési hézagok tömitésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszerezetekhez
- Ragasztóként külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására
- Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, beton, kerámia, PVC, téglák, fa, cserép, természetes kő, műkövek, polírozott fémek.
- Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsok, egyéb járművek gyártásához és javításához
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható üvegyszerkezetek tömitésére, tükrök ragasztására



**MESTER®**  
**DÍSZLÉC**  
STUKKÓ  
RAGASZTÓ  
310 ml



Oldószermentes, egykomponensű ragasztó elsősorban polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Erős kezdeti tapadóerő, nagy ragasztóerő. Megkötés után átfesthető, csiszolható. Vízrel hígítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 5 perc. Hőállóság: -25 °C-+80 °C

- Polisztirol díszlécek, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása
- Kül- és beltérben alkalmazható
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



**MESTER®**  
**FIX**  
ÉPÍTÉSI  
RAGASZTÓ  
310 ml



Oldószermentes, univerzális szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Kiválóan tapad, egyenetlen felületre is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kigyóvonalban felvinni. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 10 perc. Hőállóság: -25 °C-+80 °C

- Különböző építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra
- Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



**MESTER**

**ERŐMESTER  
SZERELÉSI  
RAGASZTÓ**

310 ml



**Jellege:**

Oldószermentes, másod-percek alatt kiváló tapadást és gyors kötést biztosító szerelési ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



törtfehér

**Tulajdonságai:**

Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt.  
5 percen belül akár 120 kg/m<sup>2</sup>.  
Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztaszzerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható.  
Bőrképződés: 5 perc.  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

**Felhasználása:**

- Építőanyagok ragasztására nedvszívó alizatra
- Ragaszható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, parafa, gipsz stb.
- Nehéz tárgyak rögzítés nélküli ragasztására is
- Egyenetlen felületen is (max. 8 mm)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására

**Műveleti fotó:**



**MESTER**

**SOKOLDALÚ  
ÁTLÁTSZÓ  
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, rugalmas és festhető ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



átlátszó

Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, mely egyenetlen felületekre is alkalmas, korrigálható. Időjárásnak ellenáll, UV-álló. A friss ragasztó vízzel eltávolítható.  
Bőrképződés: 15 perc.  
Hőállósága: -25 °C - +80 °C  
Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a megkötést követően válik átlátszóvá!

- Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó alizatokra
- Faszekeretek, lábzeti lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali alizot, díszlécek, stukkók ragasztására
- Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, márványra, terméskövekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re



**MESTER**

**FÓLIA-  
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, vízbázisú ragasztó műanyag fóliák ragasztásához.



kék

Kiválóan tapad polietilén és egyéb fóliákon. A megkötés után vízálló, rugalmas, párazáró. Állékonyága jó, nem húzza meg a fóliát, nem kell préselni  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C. Átfesthető. Ftalát, halogénmentes. Ragasztó- és tömítőanyag is egyben.

- Párazáró fólia ragasztása különféle építőanyagokhoz (tégla, beton, Ytong, vakolat, fa, gipszkarton, stb)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Fóliák és alizatok légtömör csatlakoztatására
- Párazáró szalagok, nyílászárók körüli fóliák ragasztására, tömítésére
- Jól tapad polipropilén szövet alapú, nem páráteresz-tő alátétfóliához
- Nem nedvszívó alizatoknál biztosítani kell a nedvség elpárolgását
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használjuk
- Nem használható: kátrány és bitumen tartalmú felületekre, víz alatt, üvegre valamint bizonyos természetes kövekre



**MESTER**

**GYORS  
KONTAKT  
RAGASZTÓ\***

310 ml



Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.



bézs

Szög- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötőereje: 60 kg/cm<sup>2</sup>. Tartósan rugalmas marad. Víz- és hőálló. Oldószert tartalmaz. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket.  
Nitro hígítóval eltávolítható.  
Bőrképződés: azonnal bőrösödik.

- Különféle építési szerelési anyagok ragasztása (fa, tégla, beton, kő, PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok)
- Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása
- Kerámia csempe, párkányok ragasztása
- Egyenetlen felületekre is (akár 8 mm-ig)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem alkalmas polisztirol felületekre



**MESTER**

**PU KOMBI  
RAGASZTÓ\***

300 ml



Poliuretán (PU) bázisú nagy erejű ragasztó, amely különböző anyagok egymáshoz ragasztásához is kiválóan alkalmas.



sárgásbarna

Gyorsan megköt, igen nagy erővel ragaszt. A kisebb egyenetlenségek kitöltését is lehetővé teszi. Nem nedvszívó alizatra is (fémek, csiszolt felületek, műanyagok). Víz-tömör és hőálló.  
Hőállóság: -40 °C - +100 °C  
Bőrképződés: 5-15 perc.  
Átfesthető és csiszolható. Nem UV-álló. Nedvességre reagál.

- Fa felületek, lécek, lemezek, idomok ragasztása
- Fémtárgyak, fém idomok, kötőelemek rögzítése
- Kerámia, terméskő, márvány, gránit és műkö felületekre
- Álmennyezeti és falburkoló lapok ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható



**MESTER**

**ZSINDELY  
RAGASZTÓ  
TÖMÍTŐ\***

310 ml



Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiváló ragasztóerővel.



fekete

Kiválóan tapad bitumenes felületekre.  
Bőrképződés: 30 perc.  
Hőállóság: -20 °C - +80 °C

- Bitumenes zsindelyek ragasztása, tömítése
- Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása
- Sürgős javítási munkákhoz
- Különféle anyagok közti csatlakozó hézagokba
- Járda és falfelület közti hézag tömítése
- Csatlakozási hézagokba is alkalmas (max. 5% mozgásig)





**MESTER®**

**SZUPER  
MINDENT  
RAGASZTÓ**

290 ml



**Jellege:**

Óriási ragasztóerővel bír, gyorsan kötő MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.



fehér

**Tulajdonságai:**

Azonnal nagyon erősen ragaszt. Kitűnően tapad szinte minden felületen. Víz alatt is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 10-15 perc. Hőállóság: -40 °C- +90 °C

**Felhasználása:**

- Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat és tömítőanyagokat
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem).
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempé, kerámia, üveg, tükör, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta felületekre.
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**

**A-Z  
RAGASZTÓ  
TÖMÍTŐ**

290 ml



Szinte minden felületre használható ragasztó- és tömítőanyag, MS polimer bázisú.



fehér

Kitűnően tapad szinte minden felületen. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Gombaálló. Megengedett alakváltozás: 25% Hőállóság: -40 °C- +90 °C Bőrképződés: 40 perc. Oldószert nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény.

- Homlokzati fugákhoz
- Panel elemekhez
- Padlóhézagok tömítésére
- Gyalogjárókhöz
- Közterületre
- Erkélyre, teraszra
- Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható
- Üveg, PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, természetes és műkövek, csempé, kerámia, polisztirol, beton, téglá
- Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
- Kitűnően használható enyhén nedves felületekre is
- Ragasztásra is alkalmas
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



**MESTER®**

**VÍZTISZTA  
RAGASZTÓ**

290 ml



Tökéletesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. MS polimer bázisú.



víziszta

Kitűnően tapad szinte minden felületen. Gyorsan köt és erősen ragaszt. Nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -40 °C- +90 °C

- Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság
- Ragasztási feladatokra kiváló
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem)
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempé, kerámia, üveg, polisztirol, beton, téglá, acél, réz, alumínium felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



**MESTER®**

**MENNYEZETLAP  
ÉS DÍSZLÉC  
RAGASZTÓ**

1 kg, 4 kg



Oldószertmentes, főként polisztirol mennyezetlapok ragasztására alkalmas. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) Használható még nedves helyiségekben is.



bézs

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen tapad. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Ellenáll a páranak. Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is kibír. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Hosszú szavatosság: 3 év

- Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszléc ragasztására
- Dekorációs célokra
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is



**MESTER®**

**DEKOR  
RAGASZTÓ**

400 g



Oldószertmentes, ragasztóanyag, főként polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Gyorsan köt, nagy ragasztóerővel. Megkötés után csiszolható, átfesthető, vakolható. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes.

- Díszléc, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztására
- Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezek
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



**MESTER®**

**BARKÁCS  
RAGASZTÓ**

300 g



Oldószertmentes, hosszú szavatosságú, széles körben használható ragasztóanyag tubusban. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Egyetlen felületen is gyorsan megköt, kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető, vakolható. Kiadósága: kb. 300-500 g/m<sup>2</sup> az aljattól függően. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes.

- Különböző anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra
- Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb.
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



**MESTER®**  
**BŐR ÉS**  
**CIPŐRAGASZTÓ\***  
50 ml



**Jellege:**  
Erős, nagy rugalmasságú ragasztó.



**Tulajdonságai:**  
Tartósan rugalmas marad. Öregedés-, - víz – és hőálló. Könnyen, gyorsan, egyszerűen használható.

**Felhasználása:**

- Bőr- és műbőr termékek gyártására, javítására
- PVC, gum, poliuretán anyagokhoz
- Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására



**MESTER®**  
**KONTAKT**  
**RAGASZTÓ\***  
50 ml



**Jellege:**  
Oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.



**Tulajdonságai:**  
Tartósan rugalmas marad. Öregedés-, - víz – és hőálló. Könnyen, gyorsan, egyszerűen használható. Nem tartalmaz toluolt és ciklohexánt.

- Alkalmas a legtöbb építési anyag kül- és beltéri ragasztására, szög és csavarmentes rögzítésére
- Szinte mindenféle felületre és építési anyaghoz használható: fa, kerámia, kő, PVC, parafa, természetes- és műbőr, szövet
- Nem alkalmas polisztirol termékek, illetve PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására



**MESTER®**  
**MŰANYAG**  
**RAGASZTÓ\***  
50 ml



**Jellege:**  
Oldószeres ragasztó különféle műanyagok



**Tulajdonságai:**  
Tartós, erős ragasztás érhető el vele. Keményre köt. Vízálló.

- Elektromos kisgépek, háztartási készülékek javítására
- Csövek, csatornák, plexi, ABS, PVC, nem habosított PS stb. ragasztására
- Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására



**MESTER®**  
**UNIVERZÁLIS**  
**RAGASZTÓ**  
50 ml



**Jellege:**  
Széles körben használható, polimer bázisú ragasztó.



**Tulajdonságai:**  
Vízálló, rugalmas, kül- és beltéri ragasztó. Öregedéálló, tartós ragasztást biztosít. Oldószert nem tartalmaz.

- Különböző anyagokra: polisztirol, kerámia, üveg, fa, parafa, pozdorja, OSB, MDF, szőnyeg
- Mész és cement tartalmú felületekre, gipszre és téglára is használható
- Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására



**MESTER®**  
**EPOXY**  
**RAGASZTÓ\***  
2 x 18 ml




**Jellege:**  
Kétkomponensű, erős epoxi ragasztó.



**Tulajdonságai:**  
Tartós ragasztást biztosító, vízálló kül- és beltérben használható ragasztó. Mechanikusan megmunkálható (fűrés, csiszolás, menetvágás, stb.). Kiváló a tapadása, kopásálló, nem zsugorodik. Ellenáll a legtöbb oldószerek, gyenge savaknak.

- Fémre, kerámiára, faiparban, porcelánra, ásványi anyagokra, betonelemekre, polisztirolra, műanyagokra (pl. laminátumok, poliészteranyagok, bakelitek)
- Szerelvények, szaniter berendezések és díszek javítására
- Dekorációk ragasztására
- Nem használható PP, PE, PTFE anyagokhoz



**MESTER®**  
**KREATÍV**  
**RAGASZTÓ**  
60 ml



**Jellege:**  
Használatra kész, oldószermentes, gyors ragasztó kreatív célokra.



**Tulajdonságai:**  
Könnyen, egyszerűen felhasználható különböző anyagokhoz. Erős kötés alakul ki a kiszáradás után. Kinyomáskor fehér színű, száradás után válik átlátszóvá!

- Használható tapéta, bordűr, papír, karton, címke, poszter, polisztirol, fa, textil, szivacs, parafa, polifoam és egyéb nedvszívó anyagok gyors és tartós ragasztására, beltérben.
- Iskolai ragasztóként kiváló
- Ünnepekkor (karácsony, húsvét, farsang stb.) készülő dekorációs anyagok ragasztására





## >>> MESTER RAGASZTÓK

**MESTER®**  
**PILLANAT-  
RAGASZTÓ\***  
2 g



**Jellege:**  
Speciális, cianoakrilátot tartalmazó pillanatragasztó.



**Tulajdonságai:**  
Gyors, erős és vízálló ragasztást biztosít. Kezdetben folyékony. A levegő páratartalmának hatására keményre köt (rugalmatlan).

**Felhasználása:**

- Fémre, üvegre, porcelánra, kerámiaira, műanyagra, papírra, faiparban és modellezéshez
- Jól egymásra illeszthető felületekre, amelyek nem lesznek hajlításoknak kitéve
- Oda, ahol fő szempont a gyors, erős kötés és egyszerű ragasztás
- Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) ragasztására

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**  
**PILLANAT-  
RAGASZTÓ  
GÉL\***  
3 g



**Jellege:**  
Villámgyors, erős kötésű, és egyszerűen használható ragasztó.



**Tulajdonságai:**  
Precíz ragasztás pillanatokon belül. Könnyen kezelhető, adagolható. Nem cseppen és nem folyik meg. Kiváló kezdeti kötésű. Egymástól eltérő anyagok széles körére használható. Nagy szilárdság kis ragasztási felületek esetében is

**Felhasználása:**

- Fém, gumí, bőr, fa, textil, kerámia, porcelán és a legtöbb műanyag felületre
- Ott, ahol villámgyors, erős kötésű, és egyszerűen használható ragasztóra van szükségünk
- Olyan tárgyak javításához, amelyeknél a felületek jól egymásra illeszthetők, és a megragasztott rész nem lesz hajlításoknak kitéve
- Nem használható PE, PP, szilikon és teflon ragasztására



## >>> MESTER PURHABOK

**MESTER®**  
**TÖBBSZÖR  
HASZNÁLHATÓ  
PURHAB\***  
750 ml



**Jellege:**  
4-6 héten belül többszöri felhasználásra alkalmas egykomponensű hab, mely széleskörűen használható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

**Tulajdonságai:**  
Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól számítva többször is felhasználható. Speciális szelep, nagy kihazatal. Fektetve is tárolható. Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló. Kiadasság: 44-48 liter Bőrképződés: 9-13 perc Vághatóság: 18-20 perc Hőállóság: -40 °C + 80 °C Megtapad minden szokásos építőanyagban. Nem tapad meg a következők: polietilén, polipropilén, szilikon, teflon, olaj, zsír, vagy hasonlóak. 18 hónap szavatosság!

**Felhasználása:**

- Ajtótok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**  
**PURHAB\***  
750 ml,  
500 ml,  
300 ml



**Jellege:**  
Széleskörűen felhasználható, nedvességre reagáló egykomponensű hab, tömítési és ragasztási feladatokra.

**Tulajdonságai:**  
Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadasság: - 750 ml-es estében 35-40 liter - 500 ml-es estében 25-27 liter - 300 ml-es estében 15-17 liter Bőrképződés: 8-12 perc Vághatóság: 17-22 perc Hőállóság: -30 °C + 80 °C Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen. Egykomponensű. 15 hónap szavatosság!

**Felhasználása:**

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése



**MESTER®**  
**PROFI XXL  
PISZTOLYHAB\***  
880 ml  
EXTRA NAGY  
KIADÓSSÁGGAL!



**Jellege:**  
Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

**Tulajdonságai:**  
A Pisztolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatjuk fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadasság: 65-70 liter Bőrképződés: 10-14 perc Vághatóság: 30-40 perc Hőállóság rövid ideig: -65 °C + 130 °C Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen. 15 hónap szavatosság!

**Felhasználása:**

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok



**MESTER®**  
**PISZTOLYHAB\***  
750 ml  
Pisztoly nélkül is  
használható!



**Jellege:**  
Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz. Az új adapterrel már pisztoly nélkül is használható.

**Tulajdonságai:**  
A Pisztolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatjuk fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadasság: 38-42 liter Bőrképződés: 10-12 perc Vághatóság: 30-35 perc Hőállóság rövid ideig: -65 °C + 130 °C Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP és teflon felületen. 18 hónap szavatosság!

**Felhasználása:**

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok



**MESTER®**  
**TÉLI-NYÁRI**  
**PURHAB\***

750 ml



**Jellege:**

Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab

**Tulajdonságai:**

Finoman adagolható tömítő, ragasztó. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló.  
Kiadósság: 35-40 liter  
Börképződés: 6-10 perc  
Vághatóság: 20-30 perc  
Hőállóság: -30 °C +80 °C  
Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen. Nem UV-álló. 15 hónap szavatossági idő!

**Felhasználása:**

- Ablakok és fal közötti hézag kitöltése
- Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, falátörések hézagaihoz
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelésre
- Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Modellek, makettek készítése

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**  
**TŰZGÁTLÓ**  
**PURHAB\***

750 ml



Egykomponensű, pisztolyos kivitelű, tűzálló tulajdonságú, nedvességre reagáló poliuretánhab. Az adapterrel már pisztoly nélkül is használható.

Tűzállósági határértékkel rendelkező hab. Mindenféle zsírmentes és pormentes aljzaton jól tapad, kivéve a szilikon, teflont, polietilént és polipropilént. Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C és +30 °C között. Tűzállósági határérték: 60-120 perc. Nem UV álló.  
ÉME: A-237/2007  
Kiadósság: 28-30 liter

Tűzállósági követelménnyel rendelkező szerkezetek beépítéséhez, létrehozásához, mint például:

- tűzgátló ajtók, ablakok, üvegek
- kábelátvezetések, falátörések (az alkalmazhatóságról minden esetben tájékozódjon a nyílászárók gyártói beépítési utasításában is!)
- tetőszerkezetek, szerelési hézagok



**MESTER®**  
**RAGASZTÓHAB**  
**KÉZI\***

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok ragasztására. Adapteres kiserelés.

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Idő- és fagyálló. Hőállósága: -40 °C és +80 °C (rövid ideig +120 °C). Vágható 20-30 perc múlva (2 cm szélességnél). Börképződés: 8 perc. Kiadóssága 38 liter.

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. Nyomja erősen a falra, simítsa el és védje a lecsúszás ellen
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton



**MESTER®**  
**RAGASZTÓHAB**  
**PISZTOLYOS\***

750 ml



Egykomponensű poliuretánhab hőszigetelő lapok ragasztására. Pisztolyos kiserelés.

Cellaszerkezete finom porusú, jól kitölti az egyenetlenségeket. Nagy kiadósságban gyors és egyszerű feldolgozás. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Jó hangszigetelő, alaktartó, átfesthető, vakolható, tartós és fagyálló. Börképződés: 8 perc. Vágható 20-30 perc után (2 cm szélességnél) Hőállósága: -40 °C és +80 °C (rövid ideig +120 °C). Kiadóssága 47 liter.

- Polisztirol táblák és egyéb építési anyagok ragasztására
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható.
- A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük
- A tábla szélétől 2 cm-re húzzon körbe egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. Nyomja erősen a falra, simítsa el és védje a lecsúszás ellen
- 2 óra kötés után a lapokat rögzítheti mechanikus úton



**MESTER®**  
**KÚTGYŰRŰ**  
**PURHAB\***

750 ml



Egykomponensű, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.

Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fekália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljzatokon, kivéve: szilikon, teflon, polietilén és polipropilén. Hőállósága: -40 °C és +80 °C  
Kiadóssága 40 liter.  
Vághatóság: 30 perc

- Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására
- Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére
- Föld alatti kábelátvezetések és falátörések során keletkezett hézagok kitöltésére



**MESTER®**  
**PURHAB**  
**TISZTÍTÓ\***

500 ml



**Jellege:**

Hajtógázzal működő aerosol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolygyűrűvel és kinyomófejjel is felszerelt.

**Tulajdonságai:**

Eltávolítja a friss purhab szennyeződéseket. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csővében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.

**Felhasználása:**

- Friss, még meg nem keményedett purhab eltávolítására
- Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát)
- Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális hatású tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használja)

**Műveleti fotó:**





**MESTER®**  
**PURHAB, FESTÉK**  
**ELTÁVOLÍTÓ\***  
750 ml



**Jellege:**

A már megkeményedett purhab, festék és lakk eltávolítására alkalmas szer.

**Tulajdonságai:**

Alaposan és erőteljesen eltávolítja a megkeményedett purhab, a műgyanta-, akrillakk maradványokat, valamint a lazúr-, diszperziós és latex festéket vagy hasonló réteget bármilyen oldószerálló felületről. Függőleges felületen is megtapad.

**Felhasználása:**

- Ecsettel kenje fel a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni. A lemaradó anyagtól függően a hatóidő 15 és 30 perc között lehet, kritikus felületek esetén akár több óra is. A fellazult réteget spatulával távolítsa el. Nagyon vastag réteg esetén szükséges lehet a felső réteg eltávolítása után a folyamat megismétlése.

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**  
**SZILIKON**  
**ELTÁVOLÍTÓ\***  
100 ml



Megkötött és friss tömítőanyagok (szilikon, akril, butil és poliuretán) eltávolítására alkalmas anyag.

Hatékonyan eltávolítja a megkötött tömítőt a különböző felületekről, lehetővé téve az újratömítést.


- Mechanikus úton távolítsuk el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigyük fel az eltávolító szert. 30-90 perc hatóidő után a feloldódott anyagot el kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő hosszabb is lehet, valamint a folyamatot meg lehet ismételni.



A \*-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09  
300 °C HOÁLLÓ SZILIKON: GHS05  
1000 °C HOÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05  
GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07  
PU KOMBI RAGASZTÓ: GHS07, GHS08  
ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02  
BŐR ÉS CIPŐRAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08  
KONTAKT RAGASZTÓ 50 ML: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09  
MŰANYAG RAGASZTÓ: GHS02, GHS07, GHS08  
EPOXY RAGASZTÓ: GHS05, GHS07, GHS08, GHS09  
PILLANATRAGASZTÓ 2 G: GHS07

PILLANATRAGASZTÓ GÉL 3 G: GHS07  
PURHABOK: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09  
TETŐMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07  
PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07  
PURHAB, FESTÉK ELTÁVOLÍTÓ: GHS02, GHS07  
SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07  
PENÉSZÖLŐ FOLYADEK: GHS05, GHS09  
HORGANY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS09  
PENÉSZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HÁLÓ\*: GHS05, GHS07  
PENÉSZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA\*: GHS05, GHS09



**MESTER®**  
**FUGALEHÚZÓ**  
**SZILIKONHOZ**  
egyeses fuga kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál egyenes fugák kialakításához a következő méreteken:  
0-1 mm  
3 mm  
5 mm  
8 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását.



**MESTER®**  
**FUGALEHÚZÓ**  
**SZILIKONHOZ**  
íves fuga kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méreteken:  
3 mm  
5 mm  
8 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását.



**MESTER®**  
**FUGALEHÚZÓ**  
**AKRILHOZ**  
íves fuga kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méreteken:  
3 mm  
5 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását.



**IRION  
XP-DELTA**  
kinyomópisztoly



Kartusokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben

Csúcskategóriás, korrozióálló, speciális ötvözetű pisztoly profiknak és barkácsolóknak. A kartusban lévő nyomás KI/BE kapcsolható a túlfolyás és a csepegésmentes felhasználás érdekében. Állítható erőáttétel: 12:1 vagy 25:1!

- Helyezze a kartust a kinyomópisztolyba és nyomja ki az anyagot.
- A nyomást ki/be lehet kapcsolni, ha szünetelteti a munkát. Az erőáttételen is lehet változtatni.
- A pisztolyt mindig tisztítsa meg a ráakadott szennyeződésektől.



Fém  
kinyomópisztoly  
**standard**




Kartusokhoz használható fémvázás kinyomópisztoly.

Barkácsolóknak ajánlott. Tolóerő: 1400N

- Max. 310 ml-es töltetű karustushoz használja.



Fém  
kinyomópisztoly  
**profi**



Kartusokhoz használható fémvázás kinyomópisztoly.

Tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Utánnymos-mentes. Tolóerő: 2000N

- Max. 310 ml-es töltetű karustushoz használja.



**IRION Metall  
Lite-Plus**  
pisztoly  
purhabhoz



Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly profi kivitelben

Csúcskategóriás, kiváló minőségű szerszám gumírozott fogantyúval, nem tapadó adapterrel és tűvel (PTFE bevonat). Nagy, réz nyomásszabályozó csavarral rendelkezik.

- Csavarja rá a pisztolyhab flakont a kinyomópisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen tartott flakonból a pisztoly segítségével nyomja ki a habot.
- A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel alaposan mossa át.



Műanyag  
pisztoly  
purhabhoz



Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.

Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag fogantyúval, acél csővel.

- Pistolyos kivitelű purhabjaink kinyomására.



Fém pisztoly  
purhabhoz  
**teflongolyós**



Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.

Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Masszív, tartós.

- Pistolyos kivitelű purhabjaink kinyomására.





## >> Hanno

### Hanno

**Horgany spray\***

400 ml



**Jellege:**

95-98 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.

**Tulajdonságai:**

Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, áthegeszthető, vezeti az áramot és jól tapad.

**Felhasználása:**

- Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.)
- Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijavítása
- Fémfelületek rozsa elleni védelme
- Felnik, klímaszerveléyek felületkezelése

**Műveleti fotó:**



### Hanno

**Penészölő folyadék\***

400 ml



Több mint 25 éve jól ismert, gyorsan ható, klórtartalmú fertőtlenítőszer. Több száz-féle penészgomba ellen hatásos.

Rövid idő alatt kifejti hatását, nagyteljesítményű, nem éghető, nem támadja meg a zománcot, kerámiát és a műanyagokat.

- Penészes, gombás kövezetek megtisztítása
- Csempék, burkolóanyagok penészmentesítése
- Gombafertőzéses fugatömítések felújítása
- Fehér falfelületek, sarkok gombáztatása



## >>

### Schimmel

Búcsú a penésztől

### Schimmel

**Penésztávoltító Nappali-Háló\***

750 ml



**Jellege:**

Klórtmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penésztávoltító anyag.

**Tulajdonságai:**

Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.

**Felhasználása:**

- Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb.
- Tapétára, falra, vakolatra, fára, kőre, kerámiára, műanyagra, függönyre.
- Ne használjuk savra érzékeny anyagokra, pl. márvány, fémek vagy növények.

**Műveleti fotó:**



### Schimmel

Búcsú a penésztől

**Penésztávoltító Fürdőszoba-Konyha\***

750 ml



Aktív klórt tartalmazó, azonnal ható penésztávoltító folyadék.

Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehéritő és fertőtlenítő hatású.

- Lemosható felületen, mosható disperziós falfelületen, különösen szaniter helyiségekben. Ideális szilikon fugákhoz.
- Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, szőnyegek, textilák, fa és fémek felülete kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű csempéken is elszíneződést okozhat.



### Schimmel

Búcsú a penésztől

**Penészgátló Festék**

750 ml



Penészfertőzés elleni, tartós filmréteget képező speciális festék.

Kopásálló speciális festék, mely filmréteget képez. Hosszantartó védelmet nyújt a penész ellen. Oldószertmentes. Kb. 15 m<sup>2</sup>-re elég. Beltéri használatra ajánlott.

- Átfesthető tapétára, fűrészes tapétára, meglévő disperziós falfelületekre, hungarocell lemezekre, gipszkartonra, vakolt falra, betonra, kőre és hasonló alapokra.
- Először a penészt kell eltávolítani valamelyik SchimmelX Penésztávoltítóval, utána festeni.



**MESTER**  
ÖKO  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ

Akril  
Környezetbarát  
Szagtalan  
Csatlakozó fugákhoz  
Kül- és beltérben


## **MESTER A KÖRNYEZETÜNK VÉDELMEÉRT**

A **MESTER** új terméke az ÖKO Festhető Tömítő környezetbarát akril bázisú termék, mely részben újrahasznosított műanyag kartusban található. Kevesebb káros anyagot bocsát ki (emisszió).

További információk: [www.mester.hu](http://www.mester.hu)

**LEGYEN RÉSZESE A KÖRNYEZETVÉDELEMNEK!**



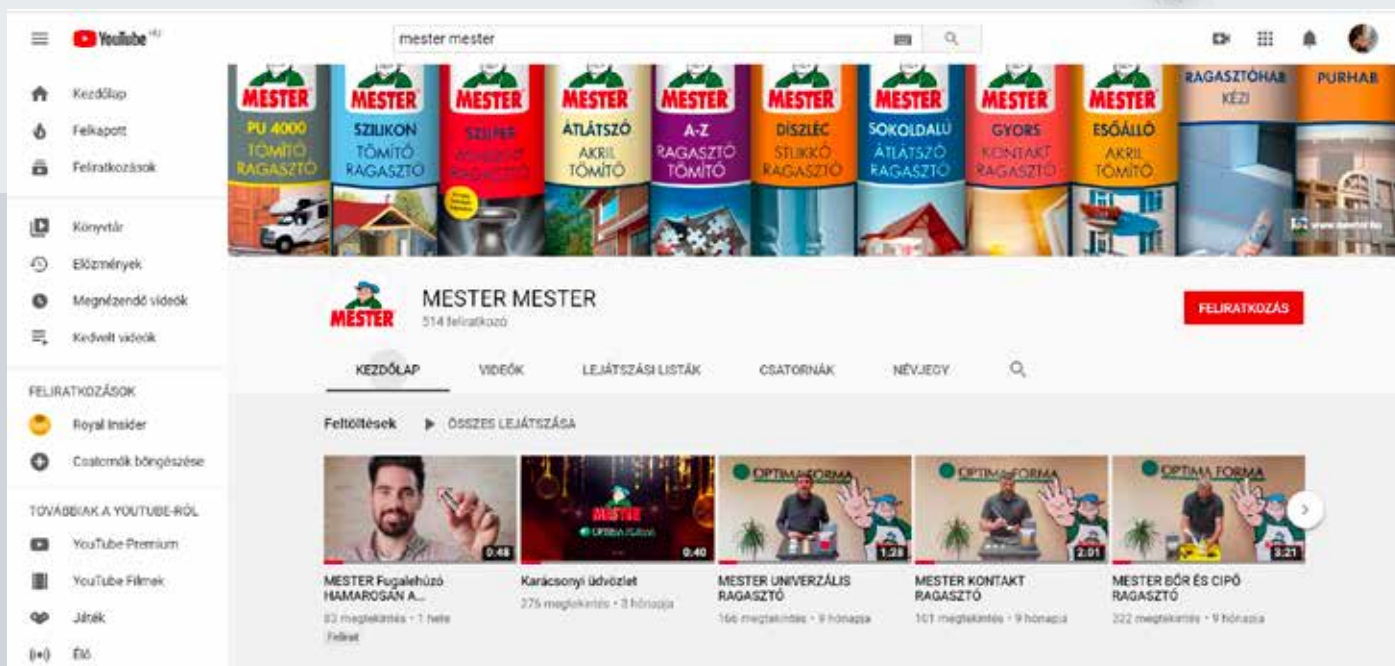

Kereső mezőbe beírandó szöveg: **mester mester**



**webshop:** [www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK](http://www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK)

# SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, Tv, kültéri reklám, sajtó)
- > YouTube kampány
- > Aktív partnerkapcsolat
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtálalkozók támogatása
- > Szakképzés támogatása
- > Akciós kiadványokban megjelenés
- > Színminták, szemléltető anyagok
- > **MESTER** tanácsadó füzet
- > **MESTER** Pecsét oktatási program
- > **MESTER** Levél (hírlevél)
- > **MESTER** Roadshow, árubemutatók
- > Egységpolc, kínáló tálca
- > Termék adagoló



**MESTER LEVÉL**

> 2020. FEBRUÁR



 **OPTIMA FORMA**

Infóvonal:  
(1) 430-3090

[www.mester.hu](http://www.mester.hu)  
[www.optimaforma.hu](http://www.optimaforma.hu)

