



# TERMÉKKATALÓGUS 2026-2027

TÖMÍTŐK | SZILIKONOK | RAGASZTÓK | PURHABOK | SZERSZÁMOK



**MESTER®**

**ÖKO  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



**Jellege:**

Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag kültéri és beltéri használatra ÖKO kivitelben.



fehér

**Tulajdonságai:**

Kevesebb káros anyagot bocsát ki (emisszió). Megfelel a RAL UZ 123 szabványnak (Blauer Engel). A kartus részben újrahasznosított műanyagból készült. Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető: diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges!  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C  
Bőrképződés: 10 perc

**Felhasználása:**

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben
- Nem alkalmas: márványra, természetes kővekre, bitumenes felületre, valamint földdel érintkező munkálatokra, kezeletlen (nem alapozott) fémeknél és nedvességgel folyamatosan érintkező illesztéseknél

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**

**JUBILEUMI  
FESTHETŐ  
AKRIL**

300 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű tömítőanyag.



fehér

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.  
Bőrképződés: 10 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Beltéri hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Nedvszívó aljzatokra: fa, beton, téglá, vakolat stb.
- Gipszkarton szerkezetekhez
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Nem használható bitumenes felületen, PE, PP és PTFE (teflon) anyagokon.



**MESTER®**

**AKRIL  
FESTHETŐ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



fehér



szürke



barna

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg.  
Bőrképződés: 10 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Nyílászárók körül keletkezett hézagok tömítése
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Gázbeton (pld. YTONG) elemek illesztéseinek tömítése



**MESTER®**

**ÁTLÁTSZÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Akril-diszperziós alapú, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.



átlátszó

Kitűnően tapad a legtöbb porózus felületre. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! Könnyen feldolgozható, nem folyik meg. Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a kikeményedést követően válik átlátszóvá!  
Bőrképződés: 15 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Ablakpárkányoknál keletkezett rések tömítése
- Fa réseihez, repedéseihez lazúrozás előtt
- Kül- és beltérben egyaránt
- Nem használható bitumenes felületen, PE, PP és PTFE (teflon) anyagokon.



**MESTER®**

**ESŐÁLLÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**

310 ml  
10 kg vödör



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag. Kültéri használatra javasolt.



fehér



szürke

A vödörös verzióban csak fehér!

Jól tapad a legtöbb építőanyagban, porózus felületen is. Könnyen feldolgozható. Megkötés után átfesthető. Erősen nedvszívó aljzat esetén alapozó használata szükséges! UV-álló, időjárásálló.  
Bőrképződés: 10 perc  
Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Panelelemek közötti hézagok tömítése
- Gipszkarton csatlakozásoknál
- Csatlakozó és max. 20%-ig táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltérben



**MESTER®**

**CSISZOLHATÓ  
FAL ÉS FA  
TÖMÍTŐ**

310 ml




Akril bázisú, csiszolható tömítőanyag.



törtefehér

Csiszolás után átfesthető. Könnyen kezelhető, és szép egyenes felületet ad. Nem rugalmas. Krémes állagú, fagyveszélyes anyag.

- Falrepedések tömítésére, felületi hibák javítására
- Fa- és farostlemezek repedéseibe, teljes felületek tapaszolására
- Szép egyenletes felületet ad
- Bel- és kültérben is
- Kiadósság: egy kartus 0,3 m<sup>2</sup> -re elegendő 1 mm-es vastagságban
- Tartós vízterhelés alatt álló helyekre ne használja

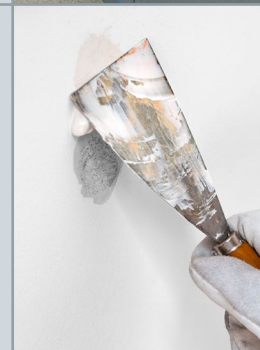

**MESTER**

**GYORS  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**  
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag.

fehér

Jól tapad porózus és nem porózus felületre is. Könnyű felhordani és eldolgozni. Átfesthető akár már pár perc múlva. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! A festék nem fényesedik ki a tömítő felületén.  
Bőrképződés: 15 perc.  
Hőállóság: -25 °C + 80 °C  
Fagyveszélyes anyag.

- Fugák, hézagok, repedések kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, tégl, vakolat, csempe, kemény PVC felületre
- Gipszkartonra, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Beltérben
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja



**MESTER**

**TURBÓ  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**  
310 ml



Diszperziós, egykomponensű, akril bázisú pasztos-elasztikus tömítőanyag.

fehér

Akár azonnal átfesthető. Az ecset nem hagy nyomot a tömítőn. A lefestett tömítőn a festék száradás után nem fényesedik ki. Könnyen lehet vele dolgozni. Jól tapad porózus és nem porózus felületre is.  
Bőrképződés: 10 perc.  
Hőállóság: -25 °C + 80 °C

- Fugák, hézagok kitöltésére
- Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is
- Fa, beton, tégl, vakolt felületre
- Gipszkarton, nyílászárók és a fal közti hézagokba
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló hézagokhoz, fugákhoz
- Kül- és beltéri használatra
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja



**MESTER**

**KAROSSZÉRIA  
AKRIL  
TÖMÍTŐ**  
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, képlékenyen rugalmas tömítőanyag, speciálisan fémeken végzett munkákhoz igazodó összetételben.

szürke

Kitűnően tapad alapozott fémfelületekhez. Két fémfelület között tartósan lágy marad. Átlakozható. Erősen nedvszívó alizat esetén alapozó használata szükséges! Időjárás- és öregedésálló.  
Bőrképződés: 10 perc.  
Hőállóság: -25 °C + 80 °C

- Fémlemezek illesztéseinek, varratainak tömítése
- Eloxált alumínium, kemény PVC és fa felületekre
- Csatlakozó vagy kevésbé táguló (max. 15%) fugákhoz homlokzaton is
- Nem alkalmas alapozás nélküli fém felületekre, tartós vízterhelésnek kitett helyekre, márványra, terméskőre és bitumenes felületekre



**MESTER**

**CSERÉPKÁLYHA  
FUGÁZÓ\***  
310 ml



Akril-diszperziós alapú, egykomponensű, oldószermentes tömítőanyag.

fehér bézs sötétzöld  
barna

Hőállóság: -40 °C + 180 °C között.  
Átfesthető.  
Feldolgozásra kész és vízben oldódó. Faltól mentes.  
Térfigatcsökkenés: 15-25%.  
Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C + 40 °C.

- Cserépkályha fugák tömítésére
- Kályha és falazat közti repedések, csatlakozó fugák tömítésére



**MESTER**

**PARKETTA  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ**  
310 ml



Elsősorban lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak kitöltésére alkalmas diszperziós anyag.

bükk cseresznye dió  
juhar kőris/fenyő wenge  
mahagóni tölgy v.szürke

Csiszolható, átfesthető a parkettával együtt.  
Rugalmas, szagtalan és gyorsan szárad.  
Oldószermentes.

- Lakkozott és lakkozatlan parketták hézagainak tömítése felújításokor
- Új parkettázásnál a fal melletti hézagok kitöltése
- Kiváló tapadásának köszönhetően könnyebb tárgyak ragasztására is
- Bel- és kültérben is



**PRAKTIKUS, KORSZERŰ  
FUGALEHŰZÓKAT KÍNÁL A MESTER!**

Nem kell a festőszalaggal bíbelődni a tömítéskor!  
Csak felhelyezi a csőre, és már kezdheti is a munkát!  
Lásd a 11. oldalon.

## >> MESTER TÖMÍTŐK

### MESTER®

**FALAZAT  
és BETON  
JAVÍTÓ**

310 ml



**Jellege:**

Egykomponensű, oldószermentes, felhasználásra kész akril bázisú javítóanyag.



szürke

**Tulajdonságai:**

Kiválóan tapad a legtöbb porózus felületen. Felhasználásra kész, idő és pénz kímélő megoldás. Tiszta munkát tesz lehetővé. UV- és öregedésálló. Festést követően tartós vízterhelésnek is kitéhető. Csiszolható, átfesthető. Bőrképződés: kb. 5 perc. Hőállósága: -25 °C- +80 °C.

**Felhasználása:**

- Rések, hiányosságok javítására ásványi alapokon: beton, vakolat, falazat stb.
- Falátöréseknél
- Falazati fugák felújítására
- Tetőcserepek javítására
- Sérült élek kijavítására
- Falazatban lévő üregek, furatok kitöltésére
- Bel- és kültérben

**Műveleti fotó:**



### MESTER®

**ÜVEGEZŐ  
UNIVERZÁLIS  
GITT**

550 g



Hagyományos, kencés üvegező gitt, mely tartalmaz rövid és hosszú olajokat.



bézs

Melegítés után vajserű anyag, mely könnyen, finoman felhordható. Hézagmentes tömitést biztosít. Átfesthető alapozóval, oldószeres, olajos, diszperziós festékekkel, zománcal. Nem rugalmas, fagyveszélyes.

- Régi ajtók, ablakok felújításához
- Műemlék épületek nyílászáróihoz
- Üvegtáblák keretbe történő rögzítésére
- Fa- és fémkeretekhez is alkalmas
- Bel- és kültérben is



### MESTER®

**1000 °C  
HŐÁLLÓ  
TÖMÍTŐ\***

310 ml



Egykomponensű, vízüveg bázisú, magas hőállóságú tömítő- és ragasztóanyag. Oldószer- és azbesztmentes.



antracit

Kiválóan tapad fémeken, téglán. Megkötés után nagyon kemény lesz. Hőálló tartósság 800 °C-ig, rövid ideig 1500 °C-ig. Bőrképződés: 3-4 perc.

- Kályhák, kandallók tömítése
- Kazánok, füstcsövek tömítése
- Kémények hajszálrepedéseire, hőálló kövekhez
- Magas hőmérsékleten működő berendezésekhez
- Bel- és kültérben alkalmazható (ha nem éri tartós vízterhelés)



### MESTER®

**TETŐMESTER  
VÍZZÁRÓ  
TÖMÍTŐ\***

310 ml




Szintetikus kaucsuk bázisú, vízzáró tömítőanyag.



átlátszó

Jól tapad nedves felületen és enyhén olajos aljzaton is. Időjárásálló, UV-álló, átfesthető és tartósság rugalmas. Oldószert tartalmaz. Penészálló. Bitumen és réz felületre is kiváló. Ha sokáig áll víz alatt, enyhén elszáradhat, de ez nem befolyásolja a tulajdonságait. Bőrképződés: 15-20 perc. Hőállóság: -25 °C- +80 °C

- Tetőn, homlokzaton, teraszokon
- Bitumenes felületek tömítésére
- Bádagos munkákhoz, rézre is
- Fa és beton tágulási hézagokba
- Sokoldalú segítség a ház körül
- Kül- és beltéri vízzáró tömítésre



## >> MESTER SZILIKONOK

### MESTER®

**SZILIKON  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ**

310 ml



Ecetsavas szilikon bázisú, széles körben felhasználható, nagyon rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.



átlátszó



fehér



szürke



fekete

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Tartósság rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C- +180 °C

**Felhasználása:**

- Homlokzati fugák, hézagok tömítése
- Tágulási hézagok fugázása
- Ragasztási feladatok nem nedvszívó aljzatra is
- Fém- és üvegszerkezetek rugalmas tömítése
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon.



### MESTER®

**UNIVERZÁLIS  
SZILIKON**

280 ml



Tartós rugalmasságú ecetsavas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.



átlátszó



fehér

Tökéletesen tapad üveghez, kerámiahoz, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. Tartósság rugalmas. Megkötés után vízálló, vízzáró és UV-álló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek. Kinyomáskor ecetszagú, megkötés után szagtalan. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C- +180 °C

- Csatlakozási hézagok, fugák tömítésére épületekben, konyhákban, fürdőszobákban
- Különböző építőanyagok közötti hézagok, fugák tömítésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére, ragasztásra
- Alumínium és fa ablakok üvegezésénél



**MESTER**

**SZANITER  
FUGÁZÓ  
TÖMÍTŐ**

310 ml



**Jellege:**

Nagyon rugalmas, penészgátló hatású szilikon.



**Tulajdonságai:**

Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan, nem veszélyes készítmény. Gombaálló adalékot tartalmaz. Tartósan rugalmas marad. Kitűnően tapad a legtöbb felületre. UV-álló és vízzáró. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -60 °C - +180 °C

**Felhasználása:**

- Konyhában, fürdőszobában, egyéb vizes helyiségben
- Fugák, csatlakozó és táglási hézagok tömítése homlokzaton is
- Fürdőkád, mosdó és a fal közé
- Fali- és padlócsempékhez
- Időjárásnak kitett külső felületek, fugák tömítése
- Cement- és mésztartalmú felületekre, rézre, horganyra MESTER Semleges Szilikon használjon.

**Műveleti fotó:**



**MESTER**

**FÜRDŐSZOBA  
SZILIKON**

280 ml



Nagy teljesítményű, gombaálló adalékkal ellátott szilikon tömítési feladatokra szaniter helyiségekben.



Ecetsav tartalmú, megkötés után szagtalan. Penészálló. Tökéletesen tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, alapozott fémekhez, egyéb építőanyagokhoz. Tartósan rugalmas. Megkötés után vízálló. Kiválóan ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Konyhai és fürdőszobai csatlakozási hézagok, fugák tömítésére
- Szaniterak és csempek, burkolatok, zuhanykabin, stb. között keletkező fugák tömítésére
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére.
- Kül- és beltérben



**MESTER**

**SEMLEGES  
SZILIKON  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Semleges összetételű, oximrendszerű, nagyon rugalmas szilikon tömítő- és ragasztóanyag.



Nagyon jól tapad a legtöbb felületen. Kiváló ragasztóerejű. Tartósan rugalmas marad. Semleges összetételű pH=7, ezért nem támadja meg a fémeket, tükörfonsort, egyéb érzékeny alkatokat. Nem festhető. Megengedett alakváltozás: 25%. Bőrképződés: színesek 25, átlátszó 10 perc. Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltése
- Cement- és mésztartalmú felületek tömítése
- Réz és horganyzott bádag tömítése
- Üvegezési feladatok
- Tükör ragasztása (tükör mérete: max. 1x1 m) 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- PVC ablakok tömítése
- Időjárásnak kitett felületek, táglási és csatlakozó fugák tömítése



**MESTER**

**NEUTRÁLIS  
SZILIKON\***

280 ml



Szilikon bázisú, semleges (oxim rendszerű), tartósan rugalmas tömítő- és ragasztóanyag.



Kiválóan tapad üveghez, kerámiához, alumíniumhoz, festett fához, egyéb építőanyagokhoz. A fémeket nem korrodálja. Megkötés után víz-, UV- és penészálló. Tartósan rugalmas. Ellenáll a hagyományos tisztítószereknek, vegyszereknek. Szinte szagtalan (nem ecetsavas szagú). Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C

- Homlokzati fugák, csatlakozási és táglási hézagok tömítésére repedések, rések kitöltésére
- Általános fugák tömítésére, ragasztásra
- Üvegezőkor létrejövő fugák, rések tömítésére (PVC, fa és alumínium ablakokhoz is)
- Tükör felragasztására (max: 1x1 m). 1x1 méternél nagyobb tükrök esetében használja a MESTER SZUPER Mindent Ragasztót!
- Kül- és beltérben



**MESTER**

**SEMLEGES  
SZANITER  
SZILIKON**

310 ml



Semleges, oxim-rendszerű (pH = 7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó- és tömítőanyag.



Ellenáll a penészek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan rugalmas marad. Nem festhető. Bőrképződés: 15 perc. Megengedett alakváltozás: 25%. Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Élelmiszer előállítására, tárolására és szállítására szolgáló helyiségek tömítésére
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben



**MESTER**

**AKRIL KÁD  
ÉS PVC  
TÖMÍTŐ**

310 ml



Semleges, oxim-rendszerű (pH = 7), szilikon bázisú rugalmas ragasztó- és tömítőanyag.



Ellenáll a penészek, gombásodásnak. UV-álló, vízálló és vízzáró. Kiválóan tapad, tartósan rugalmas marad. Bőrképződés: 15 perc. Megengedett alakváltozás: 25%. Hőállóság: -50 °C - +150 °C

- Konyhában, fürdőszobában, WC-ben és egyéb vizes helyiségekben
- Zuhanyfülkéhez, kádhoz, mosogatóhoz
- Fali- és padlócsempékhez
- Homlokzati fugákba
- Téglára, fára, betonra, alumíniumra és fém felületekre
- Kül- és beltérben



**MESTER®**  
**POLIKARBONÁT**  
**TÖMÍTŐ**  
**RAGASZTÓ**  
310 ml



**Jellege:**

Rugalmas, egykomponensű, semleges térhálósodó, szilikon bázisú ragasztó- és tömítőanyag kül- és beltéri használatra.



**Tulajdonságai:**

Könnyen feldolgozható, kiváló ragasztó, tömítő. Tartósan rugalmas. Időjárás-, öregedés- és UV álló. Vízálló és vízzáró. Jól tapad fémekhez, különféle műanyagokhoz. Gombaállót tartalmaz. Nem festhető. Hőállóság: -40 °C - +150 °C Bőrképződés: 10 perc.

**Felhasználása:**

- Polikarbonát (PC), plexi (akrilüveg) és különféle műanyagok tömítésére, ragasztására
- Homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére
- Üvegezési feladatokra
- Fémekhez, szaniter helyiségekben
- Tető-, víz- és fűtőszervezési munkákhoz
- Szellőző-, légkondicionáló- és légtechnikai berendezésekhez

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**  
**300 °C**  
**HŐÁLLÓ**  
**SZILIKON\***  
310 ml



Nagy hőállóságú, rugalmas, ecetsavas szilikonbázisú tömítő- és ragasztóanyag, amely ipari és háztartási használatra is kiválóan alkalmas.



Hőálló rövid ideig 300 °C-ig, tartósan 250 °C-ig. Tartósan rugalmas, olaj- és vízálló. Nem festhető. Bőrképződés: 10-12 perc.

- Hengerfejek tömítése, kipufogó csövek és csatlakozások tömítése
- Könyökelemek tömítése
- Kazánok, fűtőberendezések, hővezetékek, fűtőtestek
- Sütőajtók üvegének ragasztása
- Ahol fontos a rugalmasság is



**MESTER®**  
**ÖKO**  
**SZERELÉSI**  
**RAGASZTÓ**  
310 ml



ÖKO kivitelű, akril-diszperziós alapú, egykomponensű ragasztóanyag, kül- és beltérben való használatra. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



Alacsony káros anyag kibocsátási értékű (emisszió). EMICODE® EC1 PLUS tanúsítvánnyal rendelkezik. A termék környezetkímélő, részben újrahasznosított csomagolásban található. A ragasztó szagtalan, oldószermentes, nem tartalmaz izocianátot, szilikon. Átfesthető diszperziós és olajbázisú festékekkel. Csiszolható, öregedésálló, UV-álló. Hőállóság: -20 °C - +80 °C Bőrképződés: 15 perc

- Fa és más nedvszívó anyagokhoz, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Hőszigetelő lemezek, díszítő elemek ragasztására
- Gipszkarton, purhab, farost és ásványi rost lemezekre
- Kül- és beltérben
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozás nélküli fémfelületekre



**MESTER®**  
**DÍSZLÉC**  
**STUKKÓ**  
**RAGASZTÓ**  
310 ml



Oldószermentes, egykomponensű ragasztó első sorban polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



Erős kezdeti tapadóerő, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Vízrel hígítható és tisztítható. Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezekre. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Polisztirol díszléc (kivéve extrudált), lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztása
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztása
- Kül- és beltérben alkalmazható
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



**MESTER®**  
**FIX**  
**ÉPÍTÉSI**  
**RAGASZTÓ**  
310 ml



Oldószermentes szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületekre. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



Kiválóan tapad, egyenetlen felületre is. Megkötés után átfesthető. Oldószermentes. Nem kell a teljes felületet bekenni, elég pontszerűen vagy kigyóvonalban felvinni. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 10 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Különféle építőanyagok ragasztása, nedvszívó aljzatokra
- Fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek (kivéve extrudált, kemény), álmennyezetek, csempék, fémek, PVC, stb. ragasztása
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



**MESTER®**  
**ERŐMESTER**  
**SZERELÉSI**  
**RAGASZTÓ**  
310 ml



Oldószermentes, másodpercek alatt kiváló tapadást biztosító szerelési ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



Nagyon gyorsan kiváló tapadást nyújt. 5 percen belül akár 120 kg/m². Tartósan nagy erejű ragasztást biztosít. Pasztaszerű, kenhető. Megkötés után átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 5 perc. Hőállóság: -25 °C - +80 °C

- Építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatra
- Ragasztható vele: fa (lépcső, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), álmennyezet, csempe, fém, PVC, díszléc, rozetta, gipsz stb.
- Egyenetlen felületen is (max. 8 mm)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, természetes és műkövekre, PE-re és PP-re
- Nem javasolt extrudált polisztirol táblák ragasztására



**MESTER®**

**SOKOLDALÚ  
ÁTLÁTSZÓ  
RAGASZTÓ**

310 ml



**Jellege:**

Oldószermentes, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű, rugalmas és festhető ragasztó. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



átlátszó

**Tulajdonságai:**

Tartós rugalmasságú, átfesthető, erős kezdeti és tartós ragasztóerejű ragasztó, mely egyenetlen felületekre is alkalmas, korrigálható. Időjárásnak ellenáll, UV-álló. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Bőrképződés: 15 perc. Hőállósága: -25 °C- +80 °C Az anyag kinyomáskor még fehér, csak a megkötés után válik átlátszóvá!

**Felhasználása:**

- Dekorációs és burkoló elemek, építőanyagok ragasztására nedvszívó aljzatokra
- Faszerezetek, lábazati lécek, lépcsőfokok, könyöklők, falburkoló lapok, lambéria, kábelcsatorna, küszöb, csempe, kábeldoboz, fali aljzat, díszlécek, stukkók ragasztására
- Tégla, beton, fa, forgácslap, gipszkarton, cementlap, eloxált alumínium, kemény PVC felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, márványra, természetes kőekre, kezeletlen fémekre, PE-re és PP-re

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**

**FÓLIA-  
RAGASZTÓ**

310 ml



Oldószermentes, vízbázisú ragasztó műanyag fóliák ragasztásához.



kék

Kiválóan tapad polietilén és egyéb fóliákra. A megkötés után vízálló, rugalmas, párazáró. Állékonyosága jó, nem húzza meg a fóliát, nem kell préselni. Átfesthető. Ftalát, halogénmentes. Ragasztó- és tömítőanyag is egyben. Hőállóság: -25 °C- +80 °C.

- Párazáró fólia ragasztása különféle építőanyagokhoz (tégla, beton, Ytong, vakolat, fa, gipszkarton, stb)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Fóliák és aljzatok légtömör csatlakoztatására
- Párazáró szalagok, nyílászárók körüli fóliák ragasztására, tömítésére
- Tartós vízterhelés alatt álló vagy annak kitett helyekre ne használja
- Nem használható: kátrány és bitumen tartalmú felületekre, víz alatt, üvegre valamint bizonyos természetes kőekre



**MESTER®**

**GYORS  
KONTAKT  
RAGASZTÓ\***

310 ml



Neoprén bázisú, oldószeres ragasztóanyag, porózus és nem porózus felületekre.



bézs

Szög- és csavarmentes rögzítést biztosít. Kötıereje: 60 kg/cm<sup>2</sup> (fa és fa között). Tartósan rugalmas marad. Víz- és hőálló. Oldószert tartalmaz. Kontakt ragasztásra alkalmas, ennek során gyorsan és nagy erővel köti össze a felületeket. Nitro hígítóval eltávolítható. Bőrképződés: azonnal bőrösödik. Hőállóság: -20 °C- +100 °C

- Különféle építési szerelési anyagok ragasztása (fa, tégla, beton, kő, kemény PVC, fémek, egyes hőszigetelő habok)
- Burkolatok, lapok, lemezek, lécek ragasztása
- Kerámia csempe, párkányok ragasztása
- Egyenetlen felületekre is (akár 8 mm-ig)
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható
- Nem alkalmas polisztirol felületekre



**MESTER®**

**PU 4000  
TÖMÍTŐ  
RAGASZTÓ\***

310 ml



Poliuretán bázisú, erős ragasztóerejű, rugalmas, tömítésre és ragasztásra is kiválóan alkalmas anyag.



szürke

Kiválóan tapad a legtöbb felületre. Rugalmas ragasztás érhető el vele, mely egyben vízálló. Időjárásnak ellenáll. Oldószermentes. Megengedett alakváltozás: 25% Bőrképződés: 70 perc. Hőállósága: -40 °C- +180 °C

- Tömítésre és ragasztásra
- Függőleges és vízszintes építési hézagok tömítésére, válaszfalak csatlakozási hézagaihoz, fém- és faszerezetekhez
- Külső és belső párkányok, burkoló elemek, lambéria, lépcsők, szegélylécek stb. ragasztására
- Kiválóan tapad a legtöbb anyaghoz, mint: alumínium, üveg, beton, kerámia, PVC, tégla, fa, cserép, természetes kő, műkövek, polírozott fémek.
- Autóipari célokra, hajók, csónakok, lakókocsok, egyéb járművek gyártásához és javításához
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható



**MESTER®**

**ZSINDELY  
RAGASZTÓ  
TÖMÍTŐ\***

310 ml




Bitumen alapú, felhasználásra kész tömítőanyag, kiváló ragasztóerővel.



fekete

Kiválóan tapad bitumenes felületekre. Vízálló, vízzáró, UV- és fagyálló. Bőrképződés: 30 perc. Hőállóság: -20 °C- +80 °C

- Bitumenes zsindelyek ragasztása, tömítése
- Tetőkön lévő hézagok, rések tömítése, javítása
- Különféle anyagok közti csatlakozó hézagokba
- Járda és fal felület közti hézag tömítése
- Csatlakozási hézagokba is alkalmas (max. 5% mozgásig)



**MESTER®**

**SZUPER  
MINDENT  
RAGASZTÓ**

290 ml



Óriási ragasztóerővel bíró MS polimer bázisú ragasztóanyag porózus és nem porózus felületekre.



fehér

Azonnal nagyon erősen ragaszt. Kitűnően tapad szinte minden felületen. Víz alatt is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Gombaálló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikon nem tartalmaz és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20% Bőrképződés: 17 perc. Hőállóság: -40 °C- +90 °C

- Ragasztási feladatokra tökéletes. Helyettesíti az ismert szerelési ragasztókat.
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikon és oldószert sem).
- Fa, természetes és műkövek, kemény PVC, csempe, kerámia, üveg, tükör, polisztirol, beton, tégla, acél, réz, alumínium, horgany és epoxi-gyanta felületekre
- Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg esetén és bitumenes felületekre.



**MESTER®**

**A-Z  
RAGASZTÓ  
TÖMÍTŐ**

290 ml



**Jellege:**

Szinte minden felületre használható ragasztó- és tömítőanyag, MS polimer bázisú.



fehér

**Tulajdonságai:**

Kitűnően tapad szinte minden felületen. Enyhén nedves felületekre is használható. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak, UV-álló. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Gombaálló. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 25%  
Hőállóság: -40 °C - +90 °C  
Bőrképződés: 40 perc.

**Felhasználása:**

- Homlokzati fugákhoz, panel elemekhez
- Padlóhézagok tömítésére, erkélyre, teraszra
- Közterületre, gyalogjárdaikhoz
- Szinte mindenféle felületre és anyaghoz használható
- Üveg, kemény PVC, réz, acél, alumínium műanyag, fa, természetes és műkövek, csempe, kerámia, polisztirol, beton, tégl
- Helyettesíti az ismert tömítőanyagokat
- Ragasztásra is alkalmas
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre

**Műveleti fotó:**



**MESTER®**

**VÍZTISZTA  
RAGASZTÓ**

290 ml



Tökéletesen átlátszó ragasztó- és tömítőanyag porózus és nem porózus felületekre. Hibrid polimer bázisú.



víziszta

Kitűnően tapad szinte minden felületen, nedves felületen is. Erősen ragaszt. Hosszú távon ellenáll az időjárási behatásoknak. Átfesthető. Rugalmas és jól terhelhető. Oldószert, szilikont nem tartalmaz, és nem veszélyes készítmény. Megengedett alakváltozás: 20%  
Bőrképződés: kb. 60 perc.  
Hőállóság: -40 °C - +90 °C

- Olyan helyzetekben, ahol fontos a teljes átlátszóság
- Olyan helyzetekben, felületekre is használható, ahol más anyagok nem (pld. ahol az anyag nem tartalmazhat szilikont és oldószert sem)
- Fa, természetes és műkövek, PVC, csempe, kerámia, üveg, polisztirol, beton, tégl, acél, réz, alumínium felületekre
- Használata beltérben javasolt, kültéri használat esetén védeni kell az UV sugárzástól.
- Nem használható PE, PP, teflon, akrilüveg és bitumenes felületekre



**MESTER®**

**POLI SF  
VEGYI DÜBEL \***

300 ml



Kétkomponensű vegyi dűbel csavarok, menetes száruk betonba, illetve tömör és üreges tégl falazatokba történő ragasztására.



szürke

Poliészter gyanú alapú, Sziirénmentes. Átfesthető. Száraz és nedves körülmények között is felhasználható.  
Hőállóság:  
-40 °C - +40 °C  
(jellemzően/tartósan maximum 24 °C hőmérséklet esetén)  
-40 °C - +50 °C  
(jellemzően/tartósan maximum 40 °C hőmérséklet esetén)

- Menetes száruk ragasztása repedésmentes betonba M8-M16 közötti átmérőkre
- Menetes száruk ragasztása tömör és üreges tégl falazatokba M8-M12 közötti átmérőkre
- Az üreges anyagból készült falazat esetén szitahüvely (műanyag vagy fém) használata kötelező!
- Felhasználáskor a termék műszaki adatlapjában rögzítetteket szigorúan be kell tartani!



**MESTER®**

**BARKÁCS  
RAGASZTÓ**

300 g



Oldószertmentes, széles körben használható ragasztóanyag. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Egyetlen felületre kiválóan tapad. Megkötés után átfesthető. Kiadósság: kb. 300-500 g/m² az aljattól függően. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Fagyveszélyes. Hosszú szavatosság: 4 év

- Különböző anyagok ragasztására, nedvszívó aljzatokra
- Ragasztható vele: fa (lépcsők, ablakpárkány, lambéria, szegőlécek), polisztirol lemezek, álmennyezetek, csempek, fémek, kemény PVC, stb.
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható bitumenes felületre, PE-re és PP-re



**MESTER®**

**DEKOR  
RAGASZTÓ**

400 g



Oldószertmentes ragasztóanyag főként polisztirol és gipsz felületekhez. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!)



fehér

Gyors kezdeti tapadás, nagy ragasztóerő. Megkötés után csiszolható, átfesthető. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Hosszú szavatosság: 4 év

- Díszlécek, lábazatok, álmennyezeti és burkolólapok ragasztására
- Gipszstukkók, rozetták, díszítő elemek ragasztására
- Jól tapad gipszkarton, farost és ásványi rost lemezek
- Beltérben alkalmazható
- Nem használható vizes helyiségekben, márványhoz, terméskőhöz, bitumenes felületre és alapozással nem ellátott fémfelületekre



**MESTER®**

**MENNYEZETLAP  
ÉS DÍSZLÉC  
RAGASZTÓ**

4 kg




Oldószertmentes, főként polisztirol mennyezetlapok ragasztására alkalmas. (Legalább az egyik felület legyen nedvszívó!) Használható még nedves helyiségekben is.



bézs

Könnyű vele dolgozni. Gyorsan és erősen tapad. Megkötés után csiszolható, átfesthető. Ellenáll a párnak. A friss ragasztó vízzel eltávolítható. Hőállósága: kiszáradás után +80 °C-ot is bír.  
Hosszú szavatosság: 3 év

- Polisztirol lapok, szigetelő és burkoló lapok, díszlécek ragasztására
- Dekorációs célokra
- Beltéri használatra, nedves helyiségekben is

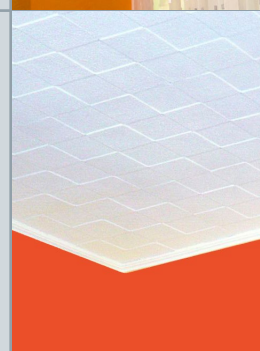

**MESTER®**  
**GYORS EPOXY**  
**RAGASZTÓ\***

2 x 12,5 ml



**Jellege:**

Kétkomponensű, gyors és erős epoxy ragasztó.

●  
sárgásan  
átlátszó

**Tulajdonságai:**

Gyors kötési idejű: 5 perc. Kiváló a tapadása. Szakítószilárdsága óriási: 150 kg/cm<sup>2</sup>. Tartós ragasztást biztosít, vízálló kül- és beltérben használható ragasztó. Mechanikusan megmunkálható (fúrás, csiszolás, menetvágás, stb.). Kopásálló, nem zsugorodik. Ellenáll a legtöbb oldószernek, gyenge savaknak.

**Felhasználása:**

- Fémre, kerámira, faiparban, porcelánra, ásványi anyagokra, márványra, betonelemekre, polisztirolra, kemény műanyagokra (pl. laminátumok, poliszteranyagok, bakelitek)
- Szerelvények, szaniter berendezések és díszek javítására
- Dekorációk ragasztására
- Nem használható PP, PE, PTFE anyagokhoz

**Művelési fotó:**



**MESTER®**  
**KREATÍV**  
**RAGASZTÓ**

60 ml




Használatra kész, oldószermentes ragasztó kreatív célokra.

○  
átlátszó

Könnyen, egyszerűen használható különböző anyagokhoz. Erős kötés alakul ki a kiszáradás után. Kinyomáskor fehér színű, száradás után válik átlátszóvá! Hosszú szavatosság: 4 év

- Használható tapéta, bordűr, papír, karton, címke, poszter, polisztirol, fa, textil, szivacs, parafa, polifoam és egyéb nedvszívó anyagok gyors és tartós ragasztására, beltérben.
- Iskolai ragasztóként kiváló
- Ünnepekkor (karácsony, húsvét, farsang stb.) készülő dekorációs anyagok ragasztására



**MESTER PURHABOK**

**MESTER®**  
**TÖBBSZÖR**  
**HASZNÁLHATÓ**  
**PURHAB\***

750 ml



4-6 héten belül többszöri felhasználásra alkalmas egykomponensű hab, mely széleskörűen használható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Az első alkalmazástól számítva többször is felhasználható. Speciális szelep, nagy kihozatal. Fektetve is tárolható. Jó hang- és hőszigetelő. Nem UV álló. Kiadosság: 44-48 liter Bőrképződés: 9-13 perc Vághatóság: 18-20 perc Hőállóság: -40 °C - +80 °C 18 hónap szavatosság!

- Ajtótok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Megtapad minden szokásos építőanyagon.
- Nem tapad meg a következőkön: polietilén, polipropilén, szilikon, teflon, olaj és zsír.



**MESTER®**  
**PURHAB\***

750 ml,  
500 ml,  
300 ml



Széleskörűen használható, nedvességre reagáló egykomponensű hab, tömítési és ragasztási feladatokra.

Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadosság: - 750 ml-es estében 35-40 liter - 500 ml-es estében 25-27 liter - 300 ml-es estében 15-17 liter Bőrképződés: 8-12 perc Vághatóság: 17-27 perc Hőállóság: -50 °C - +90 °C 15 hónap szavatosság!

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Modellek, makettek készítése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER®**  
**PROFI XXL**  
**PISZTOLYHAB\***

880 ml  
EXTRA NAGY  
KIADÓSSÁGGAL!



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

A purhabot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadosság: 65 liter Bőrképződés: 10-14 perc Vághatóság: 30-40 perc Hőállóság: -50 °C - +90 °C 15 hónap szavatosság!

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER®**  
**PISZTOLYHAB\***

750 ml



Pisztolyos kivitelű, nedvességre reagáló, egykomponensű purhab, amely széles körben felhasználható tömítési, szigetelési és ragasztási feladatokhoz.

A Pisztolyhabbal az anyagot finoman, egyenletesen adagolva hordhatja fel, így használata anyag- és költségmegtakarítást eredményez. A Pisztolyhabbal könnyebb a kisebb hézagokban dolgozni. Jó hang- és hőszigetelést biztosít. Nem UV álló. Kiadosság: 40-45 liter Bőrképződés: 8-12 perc Vághatóság: 30 perc Hőállóság: -40 °C - +90 °C 18 hónap szavatosság!

- Ablaktok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Ajtótokok és a falazat közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések során keletkező hézagok kitöltése
- Előregyártott elemek közötti hézagok kitöltése
- Hangszigetelési feladatok
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.



**MESTER**

**TÉLI-NYÁRI  
PURHAB\***

750 ml



**Jellege:**

Mind a négy évszakban használható, speciális szeleppel ellátott egykomponensű poliuretánhab.

**Tulajdonságai:**

Finoman adagolható. Cellaszerkezete egyenletes, a hézagot könnyen és jól kitölti. Jó hang- és hőszigetelő. Speciális szelepe van, fektetve is tárolható. Nem UV álló. Kiadósság: 35-40 liter Bőrképződés: 6-10 perc Vághatóság: 20-30 perc Hőállóság: -40 °C - +80 °C 15 hónap szavatossági idő!

**Felhasználása:**

- Ablakok és fal közötti hézag kitöltése
- Ajtótok és fal közötti hézag kitöltése
- Kábelátvezetések, faláttörések hézagaihoz
- Kisebb üregek hő- és hangszigetelése
- Előregyártott elemek közötti hézagokba
- Modellek, makettek készítése
- Jól tapad különféle alapokon, de nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen.

**Műveleti fotó:**



**MESTER**

**TŰZGÁTLÓ  
PISZTOLYHAB\***

750 ml



Poliuretán alapú, egykomponensű, nedvesség hatására reagáló kitöltő és szerelési hab tűzgátló követelmények teljesítésére.

Kiválóan tapad különféle alapokhoz: fa, beton, téglá, vas, alumínium, üveg, stb. Nem rothad, és hőnek, víznek és a legtöbb vegyi anyagnak ellenáll. Teljes kikeményedés: kb. 24 óra Kihozatal: 40-45 liter Hőállóság: -40 - +90 °C Tűzállósági határérték: EI 30 - 120 A kinyomott habot óvni kell az UV sugárzás hatásaitól.

Tűzgátló szerkezetek beépítéséhez, tűzgátló lezárások létrehozásához, mint például:

- Tűzgátló ajtók, ablakok, üvegek
- Faláttörések, födécek és falak csatlakozásainak tűzgátló tömítésére


Tetőszerkezetek, szerelési hézagok tömítéséhez Teljesítmény nyilatkozattal és Felhasználási és alkalmazástechnikai útmutatóval rendelkező termék. Ezek alapja: ETA-24/0151



**MESTER**

**RAGASZTÓHAB  
KÉZI\***

750 ml



Egykomponensű, poliuretánhab gipszkarton, hőszigetelő és OSB lapok ragasztására. Adapteres kiszerezés.

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Tartós és fagyálló. Jó hangszigetelő. Hőállósága: -40 °C és +90 °C Átfesthető, vágható, csiszolható, vakolható. Bőrképződés: 8-10 perc. Kiadóssága (2-3 cm átmérőjű hurka esetén): egy palack akár 8-10 m<sup>2</sup>-re elegendő.

- Gipszkarton, OSB táblák, hőszigetelő lapok és egyéb építési anyagok ragasztására,
- Lépcsőlapok, ablakpárkányok, falburkoló panelek rögzítésére.
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható. A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.



**MESTER**

**RAGASZTÓHAB  
PISZTOLYOS\***

750 ml



Egykomponensű, poliuretánhab gipszkarton, hőszigetelő és OSB lapok ragasztására.

Jól kitölti az egyenetlenségeket. Gyors, erős ragasztás. Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre és bitumenes felületre, kivéve: szilikon, teflon, polietilén, polipropilén. Tartós és fagyálló. Jó hangszigetelő. Hőállósága: -40 °C és +90 °C Átfesthető, vágható, csiszolható, vakolható. Bőrképződés: 8-10 perc. Kihozatal (~3 cm átmérőjű hurka esetén, max.): 45-48 méter

- Gipszkarton, OSB táblák, hőszigetelő lapok és egyéb építési anyagok ragasztására,
- Lépcsőlapok, ablakpárkányok, falburkoló panelek rögzítésére.
- Zsír- és pormentes aljzatokra használható. A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól menteseknek, és teherbíróknak kell lenniük.



**MESTER**

**KÚTGYŰRŰ  
PURHAB\***

750 ml



Egykomponensű, akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására alkalmas, nedvességre reagáló poliuretánhab.

Ellenáll a föld alatti szennyeződéseknek (olaj, benzin, fecália, baktériumok). Vízálló. Jól tapad zsír- és pormentes aljzatokon, kivéve: szilikon, teflon, polietilén és polipropilén. Hőállósága: -40 °C és +80 °C Kiadóssága: kb. 35 m Vághatóság: kb 25 perc

- Akna- és kútgyűrűk vízzáró ragasztására
- Csatornaelemek, szennyvíztartályok tömítésére
- Föld alatti kábelátvezetések és faláttörések során keletkezett hézagok kitöltésére



**MESTER**

**PURHAB  
TISZTÍTÓ\***

500 ml



**Jellege:**

Hajtrágással működő aerosol, amely a friss purhab oldószereként hat. A termék pisztolyos és normál használatra is alkalmas.

**Tulajdonságai:**

Eltávolítja a friss purhab szennyeződéseit. Purhab pisztoly esetén a pisztoly belsejében és csővében maradt friss purhabot is. Acetont tartalmaz.

**Felhasználása:**

- Friss, még meg nem kötött purhab eltávolítására
- Purhab kinyomó pisztolyok ápolására és tisztítására (növeli a pisztolyok élettartamát)
- Műszaki területen nagy hatású oldószerként és univerzális tisztítószerként (háztartási tisztításra ne használja)

**Műveleti fotó:**



**MESTER**

**SZILIKON  
ELTÁVOLÍTÓ\***

100 ml



**Jellege:**

Megkötött tömítőanyagok (szilikon, akril, butil és poliuretán) eltávolítására alkalmas anyag.

**Tulajdonságai:**

Hatékonyan eltávolítja a megkötött tömítőt a különböző felületekről, lehetővé téve az újratömítést.

**Felhasználása:**

- Mechanikus úton távolítsa el a tömítőanyagot, amennyire lehetséges. Utána vigye fel az eltávolító szert. A szer 2-3-szor vastagabb legyen, mint az eltávolítandó anyag. 30-60 perc hatóidő után a feloldódott anyagot el kell távolítani. Indokolt esetben a hatóidő hosszabb is lehet valamint a folyamatot meg lehet ismételni.

**Műveleti fotó:**



**MESTER** SZERSZÁMOK

**MESTER**

**FUGALEHÚZÓ  
SZILIKONHOZ**  
egyenes fuga  
kialakításához



**Jellege:**

Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál egyenes fugák kialakításához a következő méreteken:  
0-1 mm  
3 mm  
5 mm  
8 mm


**Tulajdonságai:**

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

**Felhasználása:**

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.

**Műveleti fotó:**



**MESTER**

**FUGALEHÚZÓ  
SZILIKONHOZ**  
íves fuga  
kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méreteken:  
3 mm  
5 mm  
8 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.



**MESTER**

**FUGALEHÚZÓ  
AKRILHOZ**  
íves fuga  
kialakításához



Praktikus eszköz a derékszögű csatlakozásoknál íves fugák kialakításához a következő méreteken:  
3 mm  
5 mm

Könnyen alkalmazható és tisztítható. Többször is felhasználható. Környezetbarát.

- Vágjon le a csőr kúpos végéből kb. 5 mm-t, majd a fugalehúzót tolja rá a csőre.
- A fugalehúzót mutató ujjával nyomja 45°-os szögben a fugázandó részhez, és kezdje meg az anyag kinyomását és elhúzását.



**MESTER**

**MP12-25 Profi**  
kartuskinyomó  
pisztoly



Kartusokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben

Felsőkategóriás korrózióálló, speciális ötvözetből készült. A nyomás ki/be kapcsolható, ha szünetelteti a munkát. ÁLLÍTHATÓ nyomás áttétel: 12:1 vagy 25:1! Masszív szerkezet. Elfordítható a kartusház és a létra akasztó.

- Vágja le a kartus tetejét a menetes rész felett. Tekerje rá az adagolócsőrt, vágja le annak hegyét 45 fokos szögben. Helyezze a flakont a kinyomópisztolyba, és nyomja ki az anyagot.
- A pisztolyt mindig tisztítsa meg a ráakadott szennyeződésektől.



**IRION  
XP-DELTA**


kinyomópisztoly



Kartusokhoz használható kinyomópisztoly profi kivitelben

Csúcskategóriás, korrózióálló, speciális ötvözetű pisztoly profioknak és barkácsolóknak. A kartusban lévő nyomás KI/BE kapcsolható a túlfolyás és a csepegésmentes felhasználás érdekében. Állítható erőátvitel: 12:1 vagy 25:1!

- Helyezze a kartus a kinyomópisztolyba és nyomja ki az anyagot.
- A nyomást ki/be lehet kapcsolni, ha szünetelteti a munkát. Az erőátvitelen is lehet változtatni.
- A pisztolyt mindig tisztítsa meg a ráakadott szennyeződésektől.



|                                                                                                                                                                                                                 | Jellege:                                                                                                            | Tulajdonságai:                                                                                                                                                                                      | Felhasználása:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Műveleti fotó:                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Fém kinyomópisztoly <b>standard</b></p>                                                                                     | Kartusokhoz használható fémvázás kinyomópisztoly.                                                                   | Barkácsolóknak ajánlott. Tolóerő: 1400N                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| <p>Fém kinyomópisztoly <b>profi</b></p>                                                                                        | Kartusokhoz használható fémvázás kinyomópisztoly.                                                                   | Tartós, hosszú éveken keresztül használható. Könnyű, mégis nagyon tartós. Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Utánnymás-mentes. Tolóerő: 2000N                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 310 ml-es töltetű kartushoz használja.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| <p><b>IRION Metall Lite-Plus</b> pisztoly purhabhoz</p>                                                                       | Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly profi kivitelben                                                       | Csúcskategóriás, kiváló minőségű szerszám, nem tapadó adapterrel és tűvel (PTFE bevonat). Nagy, réz nyomósszabályozó csavarral rendelkezik.                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Csavarja rá a pisztolyhab flakont a purhab pisztoly csatlakozó részére és a függőlegesen, fejjel lefele tartott flakonból a pisztoly segítségével nyomja ki a habot.</li> <li>A teljes mennyiség elhasználásáig a flakon a pisztolyra csavarva tárolható, max. 1 hétig. Ha lecsavarta, a pisztolyt tisztító szerrel alaposan mossa át.</li> </ul>                                                     |   |
| <p>Műanyag pisztoly purhabhoz</p>                                                                                            | Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.                                                                       | Barkácsolóknak ajánlott. Műanyag fogantyúval, teflon golyóval, acél csővel.                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pisztolyos kivitelű purhabok kinyomására.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p>Fém pisztoly purhabhoz <b>teflongolyós</b></p>                                                                            | Pisztolyhabokhoz használandó kinyomópisztoly.                                                                       | Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott. Masszív, tartós.                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pisztolyos kivitelű purhabok kinyomására.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <p><b>Keverőszár vegyi dübelhez</b></p>   | A MESTER POLI SF Vegyi Dübel használatához, illetve újraháználathoz szükséges belső keverővel ellátott kinyomócsőr. | A termék egyszerűhasználatos, azaz egy művelettel megoldható több ragasztáshoz használható. Az újraháználathoz a keverőszárat a terméken kell hagyni, majd kicserélni azt a következő ragasztáshoz. | <ul style="list-style-type: none"> <li>A MESTER POLI SF Vegyi Dübel termék kupakjának, majd záródugójának eltávolítása után csavarja fel a kartus menetes részére. Az anyagot ezután addig kell a keverőszáron keresztül kinyomni (pl. egy papírra), amíg abból egyenletes, középszürke színű anyag távozik, azaz megfelelően összekeveredtek a komponensek. A ragasztóanyagot csak ezután szabad a furatba/szithüvelybe tölteni!</li> </ul> |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Szitahüvely</b></p>             | <p><b>Jellege:</b></p> <p>Vegyí dűbel üreges falazatba történő felhasználása esetén használandó.</p>              | <p><b>Tulajdonságai:</b></p> <p>Műanyag, lyukacsos szerkezet<br/>Kétféle méretben kínáljuk:<br/>GC 15x85 mm<br/>GC 12x80 mm</p>                                                                                   | <p><b>Felhasználása:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A megfelelő furat kialakítása után a szitahüvelyt teljes terjedelméig a furatba kell helyezni. A behelyezés után a szitahüvelyt teljes terjedelméig ki kell tölteni a ragasztóanyaggal, majd a zárókupakkal azt bezárni.</li> <li>A zárókupakon keresztültozva kell a menetes szárat/fém csapot a furatba, illetve a szitahüvelybe helyezni.</li> </ul>                                       | <p><b>Műveleti fotó:</b></p>  |
| <p><b>Furattisztító kefe</b></p>      | <p>Beton, illetve téglafalban kialakított furat tisztítására szolgáló kefe.</p>                                   | <p>Tartós és masszív.<br/>Háromféle átmérőben kínáljuk: 12, 14 és 16 mm</p>                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>A kialakított furatban a kefe be-ki mozgatásával érheti el, hogy a furatban lévő mozdítható szemcsék könnyen kifújhatók legyenek. A kefe átmérője minimum a furat átmérőjével legyen azonos, vagy attól 1-2 mm-el legyen nagyobb.</li> </ul>                                                                                                                                                                               |                              |
| <p><b>Furattisztító pumpa</b></p>   | <p>Beton, illetve téglafalban kialakított furat tisztítására, a benne lévő por eltávolítására szolgáló pumpa.</p> | <p>Ideális és gyors megoldást nyújt falazatokban kialakított furatok kitisztítására. Egyszerű, tartós szerkezet.</p>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>A pumpa csövét ütközésig tolja a furatba, majd néhány pumpálással a port fújja ki belőle.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |
| <p><b>Kartus Csőr Szett</b></p>                                                                                      | <p>Tartalék csőrök kartusos tömítőkhöz és ragasztókhöz.</p>                                                       | <p>Három különböző csőrt tartalmaz a szett:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sima kartus csőr</li> <li>Kupakkal zárható kartus csőr</li> <li>Szögben állítható, kupakkal zárható kartus csőr</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A megkezdett kartusról távolítsa el a már nem használható kartus csőrt, majd válassza ki a célnak legmegfelelőbbet. Tekerje a kartusra, majd a kívánt szélességnek megfelelően vágjon le a csőrből 45 fokos szögben.</li> <li>Használat után zárja le a csőrt kupakkal vagy például egy csavart vagy szöveget behelyezve. A szögben állítható csőrt a nehezen elérhető helyeken történő használatra javasoljuk.</li> </ul> |                            |

## >> Hanno

|                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Hanno</b></p> <p><b>Horgany spray*</b></p> <p>400 ml</p>  | <p><b>Jellege:</b></p> <p>95 % tisztaságú hideghorgany, szórható lakk formájában. Szép ezüstös színű.</p> | <p><b>Tulajdonságai:</b></p> <p>Egyenletesen, több rétegben hordható fel. Ellenáll savaknak, lúgoknak, sós víznek. Átfesthető, áthegeszthető, vezeti az áramot és jól tapad.</p> | <p><b>Felhasználása:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fémfelületek alapozása (karosszéria, alváz, stb.)</li> <li>Sérült horganyfelületek gyors és esztétikus kijávítása</li> <li>Fémfelületek rozsd elleni védelme</li> <li>Felnik, klímaberelvények felületkezelése</li> </ul> | <p><b>Műveleti fotó:</b></p>  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## >> Schimmel

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Schimmel</b></p> <p><b>Penészseltávolító Nappali-Háló*</b></p> <p>750 ml</p>  | <p><b>Jellege:</b></p> <p>Klórmentes, szagtalan, aktív oxigént tartalmazó penészseltávolító anyag.</p> | <p><b>Tulajdonságai:</b></p> <p>Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat erős, kellemetlen szag nélkül. Kiválóan hat a penész ellen, fertőtlenítő hatású aktív oxigéntartalma miatt.</p> | <p><b>Felhasználása:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gyerekszobába, lakóhelyiségekbe, valamint konyhába, kamrába, bútor háta mögött stb.</li> <li>Tapétára, falra, vakolatra, fára, kőre, kerámira, műanyagra, függönyre.</li> <li>Ne használja savra érzékeny anyagokra, pl. márvány, fémek vagy növények.</li> </ul> | <p><b>Műveleti fotó:</b></p>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Schimmel**  
Oldal a penésztől**Jellege:****Tulajdonságai:****Felhasználása:****Műveleti fotó:****Schimmel**  
Oldal a penésztől  
**Penésztávoltó**  
**Füldőszoba-**  
**Konyha\***  
750 ml

Aktív klórt tartalmazó, gyorsan ható penész-eltávolító folyadék.

Gyorsan és biztonságosan eltávolítja a penészt, gomba- és penészfoltokat. Aktív klór tartalma miatt fehérítő és fertőtlenítő hatású.

- Lemosható felületen, mosható disperziós falfelületen, különösen szaniter helyiségekben. Megelőzésre ideális szilikon fugákhoz.
- Érzékeny és színes anyagok, pl. tapéták, szőnyegek, textiliák, fa és fémek felülete kifakulhat, kifehéredhet. A sérült felületű csempéken is elszíneződést okozhat.



A \*-gal megjelölt termékek a következő veszélyszimbólumokkal rendelkeznek:

CSERÉPKÁLYHA FUGÁZÓ: GHS09  
 1000 °C HŐÁLLÓ TÖMÍTŐ: GHS05  
 TETŐMESTER VÍZZÁRÓ TÖMÍTŐ: GHS02, GHS07  
 NEUTRÁLIS SZILIKON: GHS07  
 300 °C HŐÁLLÓ SZILIKON: GHS05  
 GYORS KONTAKT RAGASZTÓ: GHS02, GHS07  
 ZSINDELY RAGASZTÓ ÉS TÖMÍTŐ: GHS02  
 PU 4000 TÖMÍTŐ RAGASZTÓ: GHS08  
 POLI SF VEGYI DÜBEL: GHS07  
 GYORS EPOXY RAGASZTÓ: GHS07, GHS09  
 TÖBBSZÖR HASZNÁLHATÓ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
 PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

PROFI XXL PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
 PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
 TÉLI-NYÁRI PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
 TŰZGÁTLÓ PISZTOLYHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
 RAGASZTÓHAB KÉZI: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09  
 RAGASZTÓHAB PISZTOLYOS: GHS02, GHS07, GHS08  
 KÚTGYŰRŰ PURHAB: GHS02, GHS07, GHS08  
 PURHAB TISZTÍTÓ: GHS02, GHS07  
 SZILIKON ELTÁVOLÍTÓ: GHS07  
 HANNO HORGANY SPRAY: GHS02, GHS07, GHS08, GHS09  
 SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ NAPPALI-HÁLÓ: GHS05, GHS07  
 SCHIMMELX PENÉSZELTÁVOLÍTÓ FÜRDŐSZOBA-KONYHA: GHS05, GHS09

Keresse a **MESTER** YouTube csatornáját!  
Kereső mezőbe beírandó szöveg: mester mesterCsatlakozzon a **MESTER** Facebook közösségéhez!

**Mester Webshop** Aktuális Partner: Brassai Ildikó brassai.ildiko@opti

**Szűrés**

Mind kapcsolása: ☒ Be ☐ Ki

Termékvonalak:

- ☒ Akril tömítők
- ☒ Szilikonok
- ☒ Ragasztók kartusban
- ☒ Ragasztók tubusban
- ☒ Purhabok
- ☒ Tisztítók
- ☒ Szerszámok
- ☒ HANNO termékek

**Részletek** **Kép** **Cikkszám** **Cikknév / Specifikáció** **Kosárba**

|  |           |       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|--|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|  | <b>ÚJ</b> | QAUT  | <b>MESTER Turbó Akril Tömítő 310 ml fehér</b><br>Kül- és beltéri használatra, fugák, hézagok kitöltésére. Kiváló kisebb méretű résekbe, hézagokba is, fa, beton, téglára és vakolt felületre. Kiszerelés: 12 db/karton. <a href="#">További termék információk</a> | 1 |
|  |           | QOAKR | <b>MESTER ÖKO Festhető Tömítő 310 ml fehér</b><br>Oldószer, glikol, ftalát, izocianát, APEO mentes akril tömítő környezetkímélő csomagolásban homlokzati fugák, hézagok, rések, repedések kitöltésére.                                                             | 1 |

**webshop:** [www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK](http://www.mester.hu/VISZONTELADÓKNAK)**MESTER BOLTKERESŐ**Vevőink érdekében fejlesztettük ki a korszerű és felhasználóbarát **MESTER** Boltkeresőt.Ha boltja még nincs a boltkeresőben, akkor regisztráljon a [www.mester.hu](http://www.mester.hu)-n vagy az itt található QR kódot használva!



ÉS GYORSABB EPOXY!

## MESTER GYORS EPOXY RAGASZTÓ

A dupla fecskendő egyszerűbb, pontosabb adagolást tesz lehetővé.

Alkalmazható:

- fémre • fára • kerámira • porcelánra • ásványi anyagokra • márványra
- betonelemekre • polisztirolra • kemény műanyagokra (pl. laminátumok, poliészteranyagok, bakelitek)
- szerelvények és szaniter berendezések javítására
- dekoráció, díszek, háztartási tárgyak javítására



## MESTER MP12-25 PROFI KARTUSKINYOMÓ PISZTOLY

Állítható áttétel a közepes és a kimondottan sűrű anyagok könnyű kinyomására.


Áttétel: 12:1 és 25:1 KI/BE kapcsolható nyomás megtartás: ideális tömítési és ragasztási feladatokhoz is!

Alkalmazható:

- 280- 310 ml szabványkartusokban lévő anyagok felhordására.
- Profiknak és barkácsolóknak is ajánlott.

Egyéb tulajdonságai:

- korrózióálló, speciális ötvözet
- masszív szerkezet
- elfordítható kartusház és létra akasztó





## SZOLGÁLTATÁSAINK

- > Széleskörű, intenzív marketing (honlap, Facebook, kültéri reklám)
- > YouTube kampány
- > Informatív honlapok
- > Nyereményjátékok
- > Vevőtalálkozók támogatása
- > Szakképzés támogatása
- > Színminták, szemléltető anyagok
- > Tanácsadó füzet
- > Oktatási program:  
<https://mester.hu/oktatas/belepes>
- > **MESTER** Levél (hírlevél)
- > Roadshow, árubemutatók
- > Egységpolc, kínáló tálca, termék adagoló

 OPTIMA FORMA



Infóvonal:  
(1) 430-3090  
[www.mester.hu](http://www.mester.hu)

